

DIM MCU | Systémy řízení osvětlení



Druh použití

- Konferenční prostory
- Restaurace
- Osvětlení pro prodejny

Vlastnosti produktu

- Spínací zátěžový kontakt: 250 V/6 A (10 1zdrojových nebo 5 2zdrojových EP)


Technický list výrobku

Technické údaje

Parametry

Jmenovité napětí	230 V
------------------	-------

Rozměry & váha

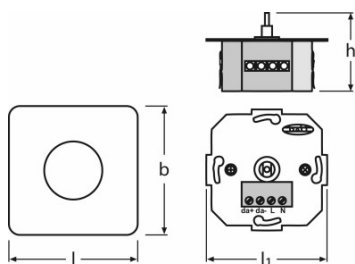

Délka	80.0 mm
Šířka	80.0 mm
Výška	40.0 mm
Váha výrobku	140.00 g

Barvy & materiály

Barva produktu	krémově bílá
----------------	--------------

Teploty

Rozsah okolní teploty	0...+50 °C
-----------------------	------------

Vlastnosti

Rozhraní pro stmívání	1...10 V
Počet řídicích výstupů	1
Silový kontakt	6 A
Druh instalace	Integrated in flush device box

Certifikáty & standardy


Druh ochrany	IP20
Třída ochrany	II

Výbava / příslušenství


- Flexibilní rozšíření přes externí zátěžový kontakt a přes zesilovač signálu DIM SA

Technický list výrobku

- Součástí dodávky je kryt a otočný knoflík

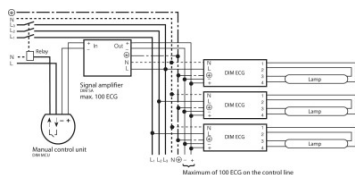

Circuit diagram

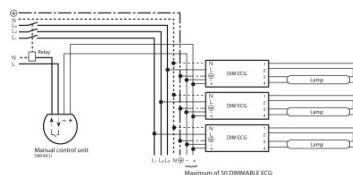

Circuit diagram

Stahování dat

Soubor	
	Brochures Scenes
	Declarations of conformity Declaration of Conformity_MCU
	Installation/Operation notice DIM MCU analog rotary dimmer
	Installation guide DIM MCU analog rotary dimmer

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300347424		Shipping carton box 100	437 mm x 298 mm x 438 mm	57.04 dm ³	12421.33 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.